


High Speed Beleg-, Barcode-und Ticket Drucker für
Breites Papier oder Etiketten



TSP800 Serie

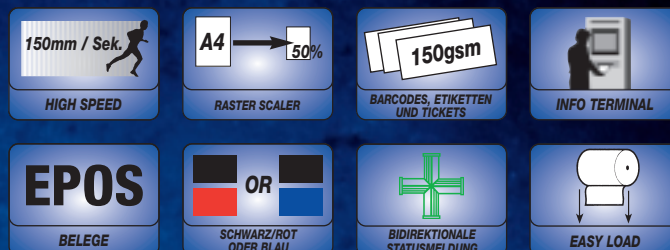

“The Specialist Series”


POINT OF SALE DRUCKER
DEN ANFORDERUNGEN DES MARKTES ENTSPRECHEND



TSP800 Serie

Dieser revolutionäre Breit-Format POS Drucker ermöglicht nun eine Reihe von Anwendungen die früher mit keinem POS Drucker realisiert werden konnten. Zum Beispiel können direkt Ausdrücke aus dem Internet oder von Kiosk-Terminals vom A4 Format auf dem Drucker ausgegeben werden. Aber auch breite hochwertige POS-Belege, Coupons oder Gutscheine mit Logos und sogar zweifarbigem Druck.

- ✦ **Vielseitiger Barcode-, Etiketten-, Beleg und Ticket Drucker mit einer Druckgeschwindigkeit von 150mm/Sek.**
- ✦ **Einzigartige Druckbreite von 104mm bei 112 mm Papierbreite und bis zu 150µm Papierstärke. (Der Drucker ist nur 180 mm breit!)**
- ✦ **Papierrolle im Gehäuse oder extern (extern bei großem Außendurchmesser oder in speziellen Applikationen)**
- ✦ **Kompakte Abmessungen (180 (B) x 213 (T) x 148 (H) mm) mit vertikaler "Desk Boot" & Wandmontage Option**
- ✦ **ESC/POST™ kompatibel im standard und "Super Large" Mode**
- ✦ **Neuer Star Mode kombiniert "Line & Page" Mode mit wählbaren, mehrfachen, Layouts für Tickets, Etiketten oder Coupons**

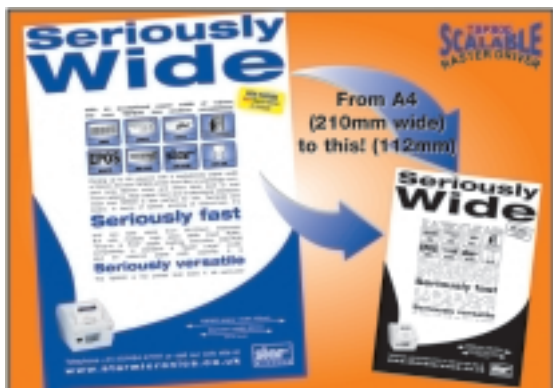

Der neue skalierbare Raster Treiber ermöglicht die Formatierung einer Druckseite oder einer Bildschirmdarstellung, ähnlich wie bei einem standard PC Drucker, auf 112mm Papierbreite.

All dies mit bis zu 150mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit und ohne zusätzliche Software.

DAHER IDEAL FÜR ANWENDUNGEN ALS:

- Internet Drucker
- Multimedia Kiosk Druckausgabe
- Hotellerie/Gastronomie
- Gehobene POS Anwendungen
- Lieferscheine



Star Micronics U.K. Ltd.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 7DL, UK.

Tel: +44 (0)1494 471111 Fax: +44 (0)1494 473333

E-mail: Sales@StarMicronics.co.uk www.StarMicronicsEurope.com All Trademarks Acknowledged

TSP800 TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Thermo-direkt
Druckgeschwindigkeit	Max. 150 mm pro Sek.
Papiervorschub	150 mm pro Sek.
Zeichen pro Zeilen	112 mm Formatierung von A4 Druckseite
Auflösung	203 dpi (8 Punkte / mm)
Zeichenmatrix	ANK. 12 x 24. IBM Grafik 12 x 32
Zeichensätze	ANK 95,32 Int., 128 Grafik
Druckbreite	104 mm / 832 Punkte
Code Pages/Zeichensätze	37 Code pages, Katakana, IBM
Barcodes	9 (PDF-417 Option in Vorbereitung)
Zeilenabstand	3 mm oder 4 mm (programmierbar)
Flash ROM/SRAM	2 x 8 Mb ROM. Plus 2 x 1 Mb Static RAM
Papier Spezifikationen	
Breite	112 mm
Rollenaußendurchmesser	100 mm
Stärke	0.065 ~ 0.15 mm, 63 ~ 150 gsm
Papiereinlegen	„Drop-In & Print“
Zuverlässigkeit Drucker	37 Millionen Zeilen (CRT MCBF), 12,5 Millionen Zeilen
Druckkopf	100 Km
Papierabschneider	65 ~ 150 µm. 1 Millionen Schnitte 75 ~ 100 µm. 0,6 Millionen Schnitte 100 ~ 130 µm. 0,3 Millionen Schnitte 130 ~ 150 µm. 0,15 Millionen Schnitte
Emulationen	
Schnittstellen	Star Mode, DP8340 Mode & ESC/POST™ Seriell RS-232C, Parallel. (USB + 9-pin RS232C in Vorbereitung)
Druckspeicher	4 Kb / 8 Kb / 1 Zeile (einstellbar)
Kassenschubladensteuerung	2 Ausgänge + Sensor für „Lade offen“
Zulassungen	UL, C-UL, TUV
EMI Standard	FCC, VCCI, EN55022, CE
Treiber	Windows 95 / 98™ / NT4™ / OPOST™, JAVA-POS™ Linux CUPS Support™, Scalable Raster Driver
Betriebsbedingungen	
Temperatur	5 ~ 45°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Lagerung	
Temperatur	-20 ~ 60°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	24V DC +- 10% Externes Netzteil
Stromverbrauch	
In Betrieb	1.8A (Durchschnitt)
Stand-by	0.1A (Durchschnitt)
Optionen	Netzteil - 24A Wandhalterung & Tischständer für vertikales Aufstellen Weißes oder Graues Gehäuse Auf mehreren Papierbreiten in Stufen einstellbar. 82,5mm oder 80mm Papier, Tickets oder Etiketten USB oder 9-pin RS232C Interface
Standardmaße	
Ausstattung	Logo Store Funktion Aussparung im Gehäuse für externe Papierzuführung Sensor für Papierende und „Near End“ Reflexionssensor für Blackmarks Abschneider Voll - oder Teilschnitt
Abmessungen	180 (B) x 213 (T) x 148 (H) mm
Gewicht	1,7 Kg (ohne Papier)

3/01



Etiketten



Externe Papierzuführung



Easy-Load



Optionale Halterung für Wandmontage

